

KOLFF STYLO 220 LED

KOLFF STYLO 60 LED

Código: SESE0019/20



► **Autonomía:** 1 Hr. 30 Min.

Aplicación	Uso	Luminaria	Indice de Protección	Batería
► Señalización ► Antipánico ► Evacuación	► Interior	► UNE 20-392-93, EN 60598-2-22, EN 60598-1, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547	IP-42	CE


Diseño contemporáneo para ambientes con requerimientos de bajo impacto visual.
Para montaje en cielo, muro o suspendido.

Uso opcional como señalización de emergencia, adhiriendo un pictograma a la superficie frontal del difusor.

*Superficie iluminada 15 mts² / 60 mts²

- Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
- Autonomía **1 Hr. 30 min.**
- LED de señalización de bajo consumo.
- Garantía KOLFF


Dimensiones (mm)

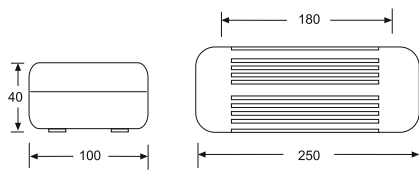

Especificaciones

Modelos	KOLF STYLO 60	KOLFF STYLO 220
Tipo	Equipo autónomo no permanente	
Aplicación	Antipánico, evacuación y señalización	
Luminaria	LED con difusor de policarbonato transparente	
*Superficie iluminada	15 mts ²	60 mts ²
Consumo	6 W	9 W
Flujo luminoso total	60 lúmenes (lm)	220 lúmenes (lm)
Alimentación	220 V 50 Hz	
Autonomía	1 Hr 30 min.	
Batería	Níquel-Cadmio sellada, libre de mantenimiento y vida útil mínima de 4 años	
Cargador	Automático	
Tiempo de carga	24 Hrs.	
Cuerpo	Polímero ABS autoextinguible	
Indicadores luminosos	2 LED para alimentación 220 VAC, carga y descarga de la batería	
Índice de protección	IP-42	
Peso	302 grs.	
Accesorios	KIT de suspensión 30 cms. Difusor banderola serie STYLO	

Pictogramas Opcionales

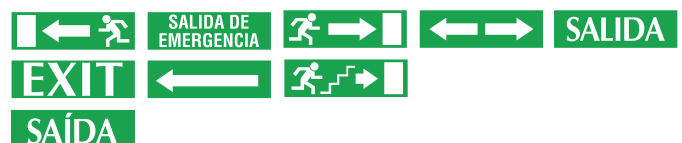

El contenido de este catálogo es de propiedad intelectual de KOLFF

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

